



KELLYNOX

EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAIS




F O G Ã O A G Á S M O D E L O : F K G

ESPECIFICAÇÃO

- Construção robusta, estrutura e revestimento em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8.
- Quadro superior em aço inoxidável, reforçado nas zonas de apoio das grelhas situadas no mesmo plano do quadro do fogão.
- Queimadores simples e duplos em ferro fundido comandados independentemente por registros "APIS" com botão de baquelite, comando frontal.
- Grelhas superiores removíveis fabricadas em barras chatas de aço carbono pintadas.
- Bandeja aparadora de gordura em aço inox removível para limpeza.
- Estrutura inferior dotada de prateleira gradeada para apoio de panelas.
- Pés tubulares Ø 2" providos de sapatas niveladoras com rosqueamento embutido.
- Acabamento aço inox escovado.

OPCIONAIS

- Forno em aço inox provido de porta dupla balanceada, com grade interna de altura regulável, aquecido através de queimadores tubulares multiperfurados com chama dupla e isolamento térmico em lã de vidro.
- Prateleira inferior lisa.
- Banho-maria ou chapa bifeteira de sobrepôr.

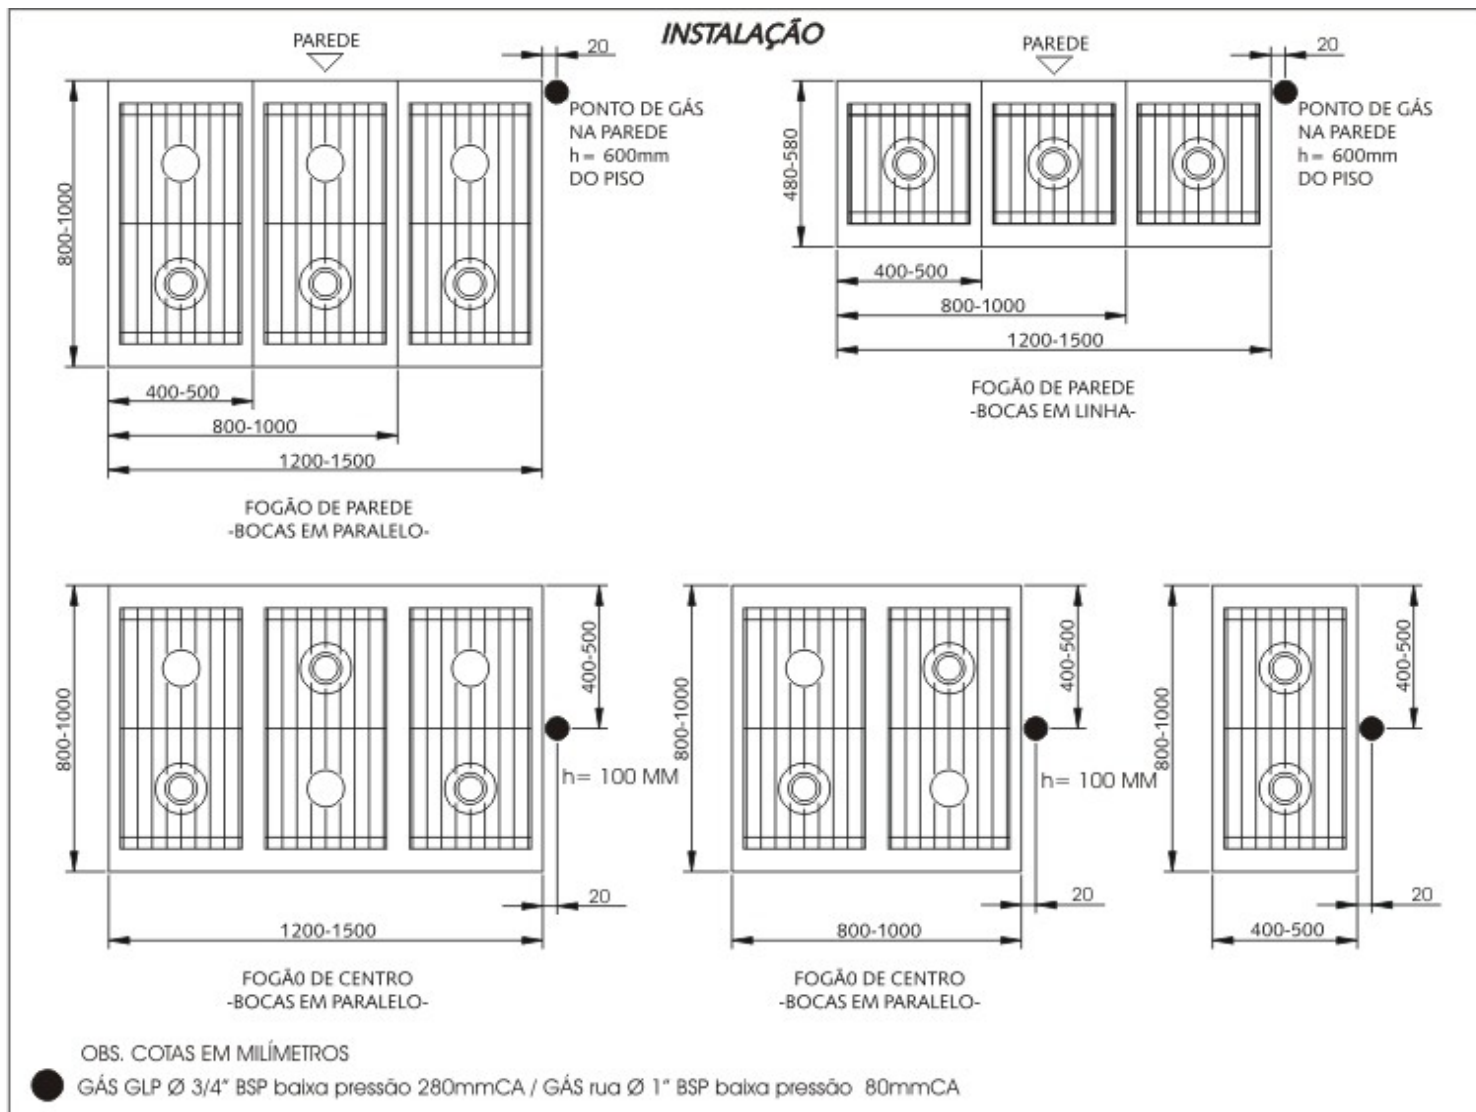

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|--------|------|-----------|---------|----------|-----------------------|-------------------------------|------|-----|-----------------|
| Modelo | Corpo inferior | Grelha | | Queimador | | Consumo | | Dimensões do equipamento (mm) | | | Peso bruto (Kg) |
| | | 30cm | 40cm | Duplo | Simples | GLP-Kg/h | Rua-m ³ /h | C | L | A | |
| FKG-230 | Pratel. Grad. | ⊕ | - | - | 2 | 1,2 | 3,3 | 400 | 800 | 850 | 37 |
| FKG-230L | Pratel. Grad. | ⊕ | - | - | 2 | 1,2 | 3,3 | 800 | 480 | 850 | 41 |
| FKG-240 | Pratel. Grad. | - | ⊕ | 2 | - | 1,2 | 3,3 | 500 | 1000 | 850 | 45 |
| FKG-240L | Pratel. Grad. | - | ⊕ | 2 | - | 1,2 | 3,3 | 1000 | 580 | 850 | 49 |
| FKG-330L | Pratel. Grad. | ⊕ | - | 3 | - | 1,8 | 5,0 | 1200 | 480 | 850 | 55 |
| FKG-340L | Pratel. Grad. | - | ⊕ | 3 | - | 1,8 | 5,0 | 1500 | 580 | 850 | 68 |
| FKG-430 | Pratel. Grad. | ⊕ | - | 2 | 2 | 1,8 | 5,0 | 800 | 800 | 850 | 75 |
| FKG-430F | Forno | ⊕ | - | 2 | 2 | 2,4 | 6,7 | 800 | 800 | 850 | 114 |
| FKG-440 | Pratel. Grad. | - | ⊕ | 2 | 2 | 1,8 | 5,0 | 1000 | 1000 | 850 | 94 |
| FKG-440F | Forno | - | ⊕ | 2 | 2 | 2,4 | 6,7 | 1000 | 1000 | 850 | 133 |
| FKG-630 | Pratel. Grad. | ⊕ | - | 3 | 3 | 2,7 | 7,4 | 1200 | 800 | 850 | 103 |
| FKG-630F | Forno | ⊕ | - | 3 | 3 | 3,3 | 9,1 | 1200 | 800 | 850 | 142 |
| FKG-640 | Pratel. Grad. | - | ⊕ | 3 | 3 | 2,7 | 7,4 | 1500 | 1000 | 850 | 132 |
| FKG-640F | Forno | - | ⊕ | 3 | 3 | 3,3 | 9,1 | 1500 | 1000 | 850 | 170 |



CNPJ 01.064.786/0001-73 Insc. Est. 85.822.551
 Rua Itaúna, 440 - Vila Itamarati - Duque de Caxias - RJ - CEP 25070-210
 E-mail: kellynox@oi.com.br Home page: www.kellynox.com.br
kellynox@hotmail.com
 Tel: (21) 2771-4554 / 9994-0474